

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

HOCHTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINE

FX 65 FX 80 FX 105 FX 135



BESCHREIBUNG

- Frei aufstellbare, hochtourige WM (bis 1165 U/min. – FX65,80)
- Deckel in Edelstahl, Front- und Seitentafeln Anthrazit grau
- XControl – leicht bedienbare Steuerung
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung

OPTIONEN

- XControl Plus – voll programmierbare Steuerung
- Münzensteuerung (zentrales Zahlungssystem)
- USB-Eingang (an der Rückseite)
- Front in Edelstahl
- EasySoap-Anschluss für Flüssigdosierung
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- Ablasspumpe (FX65, 80)



ERGONOMISCHES
DESIGN



GROSSE
TÜRÖFFNUNG



NIEDRIGER WASSER- UND
ENERGIEVERBRAUCH

cascade
drum




supereco


POWERWASH

TRACE-TECH


TYP		FX65	FX80	FX105	FX135
TROMMEL					
Kapazität	kg	7	8	11	14
Trommelvolumen	L	65	75	105	135
Durchmesser	mm	530	530	620	620
DREHZAHL					
Waschdrehzahl	U/min	49	49	49	49
Schleuderdrehzahl	U/min	1165	1165	1075	1075
G-FAKTOR		400	400	400	400
HEIZUNG					
elektrisch (standardmäßig)	kW	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
Dampfheizung	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Heißwasser	°C	90	90	90	90
GEWICHT (NETTO)	kg	170	185	210	255
Geräuschpegel	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
Wasseranschluss		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserdruck	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Wasserdruck aus Recycling	bar	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5
Wasserdurchfluss durch das Einlassventil	L/min	20	20	20	20
Ablaufventil außen	Ø mm	76	76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	L/min	210	210	210	210
Dampfanschluss		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Gewicht brutto	kg	180	200	235	275

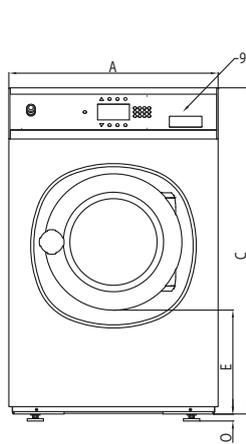

Frontansicht

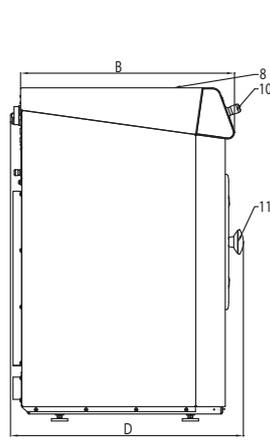

Seitenansicht

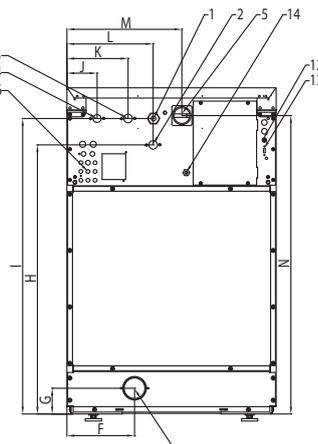

Rückansicht

1. Stromanschluss
2. Heißwasser
3. Hartes Kaltwasser
4. Weiches Kaltwasser
5. Hauptschalter
6. Anschluss für Flüssigwaschmittel
7. Ablassventil
8. Waschmittelfüllbehälter
9. Steuertafel
10. Not-Aus-Schalter
FX65, FX80: Ø 330;
FX105, FX135: Ø 410
11. Türöffnung
12. Sicherungen
13. USB-Eingang
14. Elektrischer Anschluss für Dosierpumpen

ABMESSUNGEN

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX65	710	676	1115	740	349	230	82	914	1004	113	218	293	390	1020	24
FX80	710	726	1115	790	355	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
FX105	795	761	1225	795	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
FX135	795	911	1225	945	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
	Breite	Tiefe	Höhe												

		FX80
Wasserverbrauch	l/kg	7,2
Energieverbrauch	kWh/kg	0,19

*Programm Nr. 11



WATCH
THE FX VIDEO
www.bit.ly/videofox



Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

