

primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Gewerbliche hochdrehende Waschschleudermaschine

FS 800, FS 1000, FS 1200



BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse Chromnickelstahl (AISI 304)
- Innen- und Außentrommel Chromnickelstahl
- Graphitronic® - Mikroprozessorsteuerung: neue graphische Anzeige mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, wie:
 - Kommunikationsschnittstelle, die eine Fernbedienung ermöglicht
 - Mehrsprachigkeit
 - freie Programmierbarkeit
- Extra große Türöffnung (FS800, FS1000 Ø540 mm, FS1200 Ø650 mm) für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
- 2 Große Ablassventilen (Ø103 mm)
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Standardmäßig Anschluss für Flüssigwaschmittel
- Frequenzgesteuerter Motor
- Perforierte Innen-Rippen PowerWash®: höhere mechanische Wirkung, niedriger Wasserverbrauch
- Waschmittelbehälter mit fünf herausnehmbaren Fächern

OPTIONEN

- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Trace-Tech® Netzwerk Software
- Vorwärts kippen ist verfügbar. Sie können die Maschine kippen durch eine externe Plattform.



ROBUSTE BAUWEISE



EXTRA GROSSE TÜR



EINFACHE
BEDIENUNG

POWERWASH®

supereco



Graphitronic®

TRACE-TECH®

TYPE		FS 800	FS 1000	FS 1200
KAPAZITÄT				
Trommelvolumen	l	807	1003	1180
Kapazität	kg	80	100	120
	lbs	176	220	265
Trommeldurchmesser	mm	Ø1110	Ø1200	Ø1300
MOTOR				
Frequenzsteuerung		standard	standard	standard
DREHZAHL				
Waschdrehzahl	rpm	36	35	34
Schleuderdrehzahl	rpm	750	725	700
G-Faktor Schleuderdrehzahl		350	350	350
STEUERUNG				
Graphitronic® Microprozessor		standard	standard	standard
MASCHINENGEHÄUSE				
Chromnickelstahl AISI 304		standard	standard	standard
TROMMEL				
Chromnickelstahl AISI 304		standard	standard	standard
HEIZUNG				
Elektroheizung	kW	67,5	-	-
Hochdruckdampf	bar	3-8	3-8	3-8
	psi	44-116	44-116	44-116
ANSCHLUSS				
Elektroanschluss		3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz
	kW	11,25	15,25	18,5
Wassereinlass	inch	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Dampfeinlass	inch	1"	1"	1"
Druckluftzufuhr	mm	Ø8	Ø8	Ø8
Ablassventil	mm	103 2x4"	2x103 2x4"	2x109 2x4"
ABMESSUNGEN HxBxT	mm	1996x1530x1797	2054x1688x1947	2077x1750x1984
RANSPORTANGABEN				
Gewicht brutto				
Lattenverschlag	kg	2830	3045	3320
Gewicht netto	kg	2640	2850	3115
Volumen (verpackt)	m ³	7,25	8,8	9,42
Lattenverschlag HxBxT	mm	2200x1690x1950	2260x1848x2107	2342x2000x2170


- = Nicht verfügbar

Standard = Standardausführung, Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.

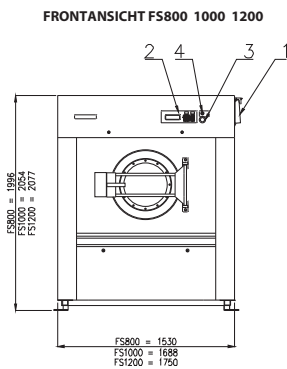

1. Waschmittelbehälter
2. Bedientafel
3. Not-Aus-Taste
4. Umschalter
5. Ablassventile
6. Dampfanschluss
7. Wasseranschluss
8. Entlüftung Trommel

SEITENANSICHT FS800 1000 1200

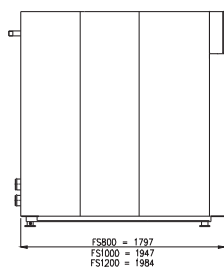

Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

