

we care 

primus

laundry equipment

## Gewerbliche hochdrehende Trennwand-Waschschleudermaschinen

MB 16, MB 26, MB 33, MB 44, MB 66



### BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Rahmen, Lager sowie Trommel, robuste Ausführung
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- Großes Ablassventil (Ø76 mm) (2x Ø76 mm – MB 26 30 44 66)
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Frequenzgesteuerter Motor
- Extra Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
- Graphitronic® - neue graphische Anzeige mit fast unbegrenzten Möglichkeiten, wie:
  - Kommunikationsschnittstelle, die eine Fernbedienung ermöglicht
  - Mehrsprachigkeit
  - freie Programmierbarkeit
- Perforierte Innen-Rippen PowerWash®: höhere mechanische Wirkung, niedriger Wasserverbrauch
- SuperEco Waschprogramme - wesentlich reduzieren Wasser- und Energieverbrauch

### OPTIONEN

- Maschinengehäuse – Chromnickelstahl (AISI 304)
- Waschmittelbehälter mit fünf frei herausnehmbaren Fächern
- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Version für SoftWash® (Nassreinigung)
- Trace-Tech® Netzwerk Software
- Wiegesystem Optiload®



HYGIENISCHE  
LÖSUNG



EXTRA GROSSE TÜR



EINFACHE  
BEDIENUNG

POWERWASH

superEco

Graphitronic®

OPTILOAD


TRACE-TECH

TYP		MB 16	MB 26	MB 33	MB 44	MB 66
KAPAZITÄT						
Kapazität	kg/lb	16/36	26/60	33/75	44/100	66/150
Trommelvolumen	l	165	265	332	442	663
Trommeldurchmesser	mm	Ø650	Ø650	Ø650	Ø750	2xØ750
Trommelanzahl		1	1	1	1	2
Anzahl der Beladetüren		1	1	1	1	2
Anzahl der Entladetüren		1	1	1	1	2
DREHZAHL						
Waschdrehzahl	UPM	45	45	45	41	41
Schleuderdrehzahl	UPM	960	960	960	915	915
G-Faktor		335	335	335	350	350
STEUERUNG		Standard				
Graphitronic® Mikroprozessor						
AUSSENGEHÄUSE		Option				
Chromnickelstahl						
AISI 316L						
HEIZUNG						
Elektrisch	kW	18	24	36	45	54
Dampfheizung (Hochdruckdampf)	bar	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
ANSCHLUSS		3x 400V / 50Hz				
Elektroanschluss		1"				
Wassereinlass		3/4"				
Dampfeinlass						
ABMESSUNGEN						
HxBxT	mm	1600x1410x1060	1600x1410x1060	1600x1560x1060	1650x1610x1170	1650x2160x1170
TRANSPORTANGABEN						
Gewicht brutto	kg	1090	1050	1090	1280	1510
Gewicht netto	kg	990	960	1000	1140	1360
Lattenverschlag HxBxT	mm	1840x1465x1175	1840x1465x1175	1840x1610x1175	1840x1660x1380	1840x2200x1380
WASSERVERBRUCH						
Kaltes und heißes Wasser im Wechsel*	l	170 + 42	276 + 69	364 + 91	467 + 117	785 + 195


\* getestet in Übereinstimmung mit EN 604 56 Norm

Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.


FRONTANSICHT MB 16 26 33 44

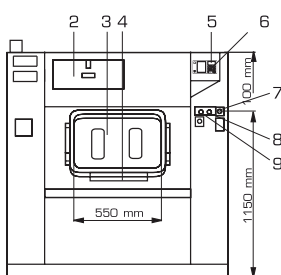


SEITENANSICHT MB 16 26 33 44 66

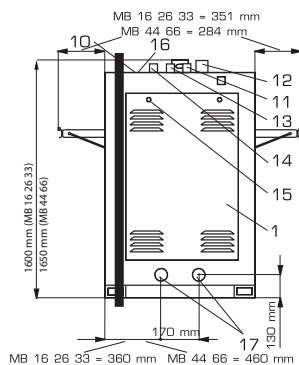

RÜCKANSICHT MB 16 26 33 44

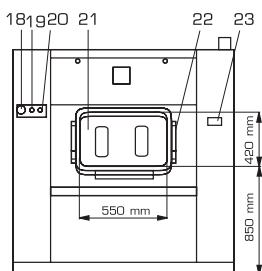

RÜCKANSICHT MB 66

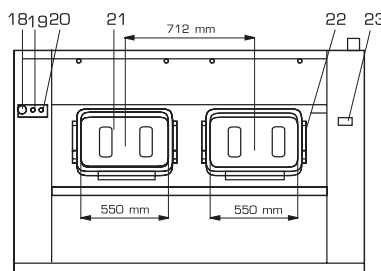

1. Servicetafel
2. Waschmittelbehälter
3. Beladetür
4. Türhandgriff
5. Display
6. Bedientafel
7. Hauptschalter
8. Drucktaste zum öffnen der Tür
9. Drucktaste für Einstellung der Türposition
10. Anschluss für Flüssigwaschmittel
11. Warmwasseranschluss
12. Entlüftung
13. Kaltwasseranschluss (weich)
14. Kaltwasseranschluss (hart)
15. Schloss der Servicetafel
16. Dampfanschluss
17. Ablassventil (2 x Ø76 mm)
18. Not-Aus-Taste
19. Drucktaste zum öffnen der Tür
20. Drucktaste für Einstellung der Türposition
21. Entladetür
22. Türzüge
23. Typenschild

Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

